

DATENBLATT

6/1 PLAKAT

6/1 Plakate sind eine ideale Ergänzung der Straßenplakatierung und werden an Litfaßsäulen bzw. Allgemeinstellen oder City-Light-Säulen angebracht. Sie sind besonders bei Einzelkandidaten sehr beliebt, denn großformatige Portrait-Aufnahmen oder die direkte Ansprache der Wähler kommen darauf optimal zur Geltung.

Wir verwenden ein opakes Affichenpapier mit blauer Rückseite (Blueback).

Das Papier ist holzfrei und nassfest, hat eine Materialstärke von 115 g/m² und weist eine verstärkte Lichtreflexion auf.

Hohe Auflagen werden im zertifizierten Offsetdruckverfahren in einem 20er Raster (Linien pro Zentimeter) gedruckt.

Kleinere Auflagen werden mit modernsten Digitaldruck-Maschinen in einer Auflösung von 150 DPI gedruckt.



PRODUKTDETAILS

Auflage

- ab 1 Stück

Format

- 1190 x 2520 mm

Ausrichtung

- Hochformat

Teilung

- 2er- bzw. 3er-Teilung

Farbigkeit

- 4/0-farbig (CMYK)

Druckverfahren

- Offsetdruck
- Digitaldruck

Material

- 115 g/m² FSC® Affichenpapier mit blauer Rückseite (FSC® C074329)

Lieferzeit

- Standard, Express oder Individuell

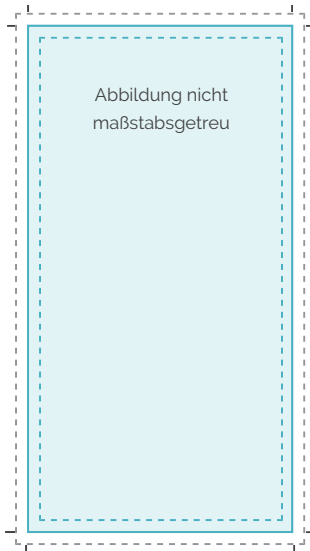
Druckauflösung




- 150 DPI im Digitaldruckverfahren

Druckraster

- 20er Raster im Offsetdruckverfahren

DRUCKVORLAGEN ALS PDF ODER IDML (INDESIGN)



-  Beschnitt
-  Dokument
-  Sicherheitsabstand

Mit unseren Druckvorlagen wird das Anlegen der korrekten Druckdaten für Ihre 6/1 Plakate ein Kinderspiel. Wir bieten Ihnen Vorlagen in den Formaten PDF und IDML (InDesign) an.

Speichern Sie die Druckvorlage in Ihrem gewünschten Dateiformat ab und legen Sie gleich mit der Gestaltung Ihrer Wahlplakate los.

Druckvorlage PDF

<https://www.wahlplakate-drucken.de/downloads/druckvorlage-6-1-plakat.pdf>

Druckvorlage InDesign

<https://www.wahlplakate-drucken.de/downloads/druckvorlage-6-1-plakat.idml>

HINWEISE ZUR DRUCKDATENERSTELLUNG

FORMAT & LAYOUT

Anlageformat

- ✓ Datei anlegen im Maßstab 1:6
- ✓ Anlageformat: 198 x 420 mm

Beschnitt

- ✓ umlaufend 1 mm (zuzüglich zum Anlageformat)

Sicherheitsabstand

- ✓ min. 2 mm im Anlageformat zum Rand

Schriften

- ✓ in Pfade umwandeln oder in das Dokument einbetten

AUFLÖSUNG & FARBEN

Bildauflösung

- ✓ 300 DPI

max. Farbauftrag

- ✓ maximal 320 %

Farbraum

- ✓ CMYK

Farbprofil

- ✓ ICC-Profil ISO Coated v2

DATENFORMAT

Dateiformate

- ✓ PDF (PDF/X-3:2002 Standard)
- ✓ je Motiv eine PDF-Datei

Datenanlieferung

- ✓ per Datenupload auf unserer Webseite

Datengröße

- ✓ maximal 500 MB

Weitere Informationen zum 6/1 Plakat und den Druckvorgaben finden Sie unter:

<https://www.wahlplakate-drucken.de/6-1-plakate>