

DATENBLATT

FRONTLIT-BANNER

Frontlit-Banner werden im Innen- und Außenbereich eingesetzt und informieren, beeindrucken und motivieren Menschen. Beliebige Größen und Formen und die verschiedenste Montagevarianten machen sie zu einem prestigeträchtigen Werbemittel.

Für den Druck Ihrer Frontlit-Banner verwenden wir eine PVC Plane mit einer Materialstärke von 500 g/m².

Sie entspricht der Brandschutzklasse B1, ist UV- und wetterfest sowie lichtdurchlässig.

Ihre Frontlit-Banner werden mit modernen Digital-druckmaschinen im Digital-druckverfahren mit einer Auflösung von bis zu 350 DPI angefertigt.

Die Bahnbreite beträgt 5 m und die Bahnlänge 12 m.



PRODUKTDDETAILS

Auflage

- ab 1 Stück

Breite

- ab 50 cm

Höhe

- ab 50 cm

Farbigkeit

- 4/0-farbig (CMYK)

Druckverfahren

- Digitaldruck

Material

- 500 g/m² Frontlit light eco B1

Weiterverarbeitung

- auf Format schneiden
- 16 mm Metallösen umlaufend (alle 50 cm)
- Hohlsaum oben + unten (geschweißt)
- Keder umlaufend
- Klett- und Flauschband umlaufend (beiliegend)


Lieferzeit

- Standard, Express oder Individuell

Druckauflösung

- 350 DPI im Digitaldruckverfahren

DRUCKVORLAGEN ALS PDF ODER IDML (INDESIGN)

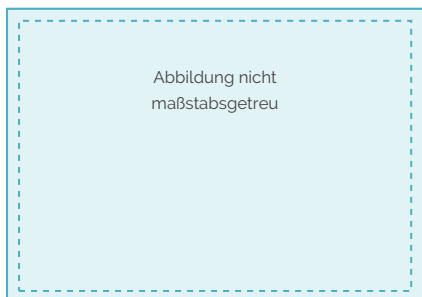

- Dokument
- Sicherheitsabstand

Mit unseren Druckvorlagen wird das Anlegen der korrekten Druckdaten für Ihre Frontlit-Banner ein Kinderspiel. Wir bieten Ihnen Vorlagen in den Formaten PDF und IDML (InDesign) an.

Speichern Sie die Druckvorlage in Ihrem gewünschten Dateiformat ab und legen Sie gleich mit der Gestaltung Ihrer Wahlplakate los:

[Druckvorlagen jetzt herunterladen](#)

HINWEISE ZUR DRUCKDATENERSTELLUNG

FORMAT & LAYOUT

Anlageformat

- ✓ Datei anlegen im Maßstab 1:10

Konfektionierung

- ✓ Keder und Hohlraum innerhalb des Endformates

Sicherheitsabstand

- ✓ min. 5 mm im Anlageformat zum Rand oder Stanzungen
- ✓ bei Hohlraum: oben und unten größerer Sicherheitsabstand
- ✓ bei Keder: umlaufend größerer Sicherheitsabstand

Schriften

- ✓ in Pfade umwandeln oder in das Dokument einbetten

AUFLÖSUNG & FARBEN

Bildauflösung

- ✓ bis 3 m²: 250 DPI
- ✓ bis 10 m²: 120 DPI
- ✓ bis 20 m²: 75 DPI
- ✓ bis 50 m²: 40 DPI
- ✓ bis 100 m²: 35 DPI
- ✓ ab 100 m²: 25 DPI

max. Farbauftrag

- ✓ maximal 320 %

Farbraum

- ✓ CMYK

Farbprofil

- ✓ ICC-Profil ISO Coated v2

DATENFORMAT

Dateiformate

- ✓ PDF (PDF/X-3:2002 Standard)

Datenanlieferung

- ✓ per Datenupload auf unserer Webseite

Datengröße

- ✓ maximal 500 MB

Weitere Informationen zum Frontlit-Banner und den Druckvorgaben finden Sie unter:

<https://www.wahlplakate-drucken.de/frontlit-banner>